NOTICE DE POSE – BANCS DE DOUCHE

G097V1.1

BANC STANDARD

BANC D'ANGLE

COMPOSITION SMO™

SMO™ matériau massif est coulé à froid et se compose de pierres naturelles broyées. L'ensemble des différentes granulations est mélangé à un liant polyester à basse viscosité, insaturé, orthophtalique et stabilisé lumière. Les coloris sont obtenus par adjonction et dispersion de pigments (chaque pièce est unique en coloris et en décors). L'imperméabilité de surface est assurée par un gelcoat isophtalique neopenthylglycol.

CARACTÉRISTIQUES

Longévité : traité anti UV résistant au vieillissement

Résistance : à tous produits chimiques courants

Imperméabilité : pas de porosité, imputrescible

Tous les éléments ont été étuvés à 60°C pour assurer une bonne stabilité

CONSEILS D'ENTRETIEN

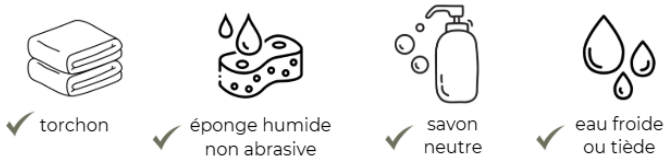

Tous les liquides et crèmes de nettoyage **non abrasifs** courants peuvent être employés.
Essuyer et rincer immédiatement après avoir renversé un produit coloré ou agressif

Ne pas utiliser : crème abrasive, paille de fer, éponge rugueuse, produits ammoniaqués (Attention aux teintures pour cheveux), eau à température supérieure à 60°C.

RÉPARATION

Les rayures accidentelles, non profondes peuvent disparaitre : il suffit de passer un papier de verre abrasif à l'eau grain 1200, puis pour les coloris brillants lustrer.
Des **kits de réparation et de lustrage** « SMO™ » sont également disponibles, renseignez-vous auprès de votre revendeur.

BP 206, 07502 GUILHERAND-GRANGES CEDEX
Tél. 04 26 60 91 07 - www.ambiancebain.com/ - Mail : info@ambiancebain.com

NOTICE DE POSE – BANCS DE DOUCHE

G097V1.1

PRÉCONISATIONS COLLES

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SOUPLE FONGICIDE :

- Colle mastic polyurethane (ou)
- Colle mastic hybride (ou)
- Silicone colle
- \+ joint mousse (fond de joint)

L'utilisation du COLLPAN est préconisée

JOINT DE FINITION FONGICIDE :

- Silicone sanitaire blanc ou incolore

L'utilisation du JOINPAN est préconisée

OUTILLAGE NON FOURNI

COLLAGE : Pour les panneaux muraux, utiliser une colle hybride mono-composant.

ETANCHÉITÉ : Utiliser un fond de joint, puis un joint d'étanchéité souple fongicide.

PROTEGEZ-VOUS

La pose doit être effectuée par un professionnel qualifié pour garantir la conformité.

BP 206, 07502 GUILHERAND-GRANGES CEDEX
Tél. 04 26 60 91 07 - www.ambiancebain.com/ - Mail : info@ambiancebain.com

NOTICE DE POSE – BANCS DE DOUCHE

G097V1.1

BANC

1. Présenter le banc à son emplacement final, ajuster si nécessaire.
2. Visser l'équerre de soutien (ne pas oublier de pré-percer)
3. Siliconer les arêtes du banc, appliquer de façon généreuse du silicone sanitaire sur toutes les arrêtes nécessaires.
4. Positionner le banc à son emplacement puis lisser le surplus de silicone.
Laisser sécher 24h avant utilisation.

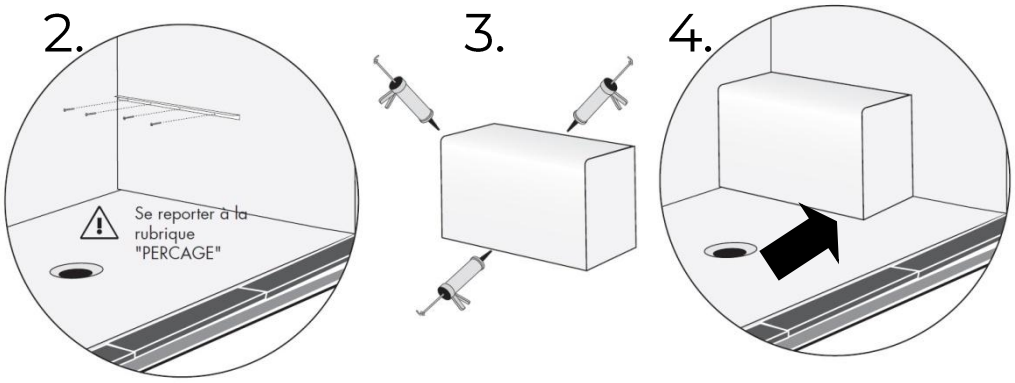

BANC D'ANGLE

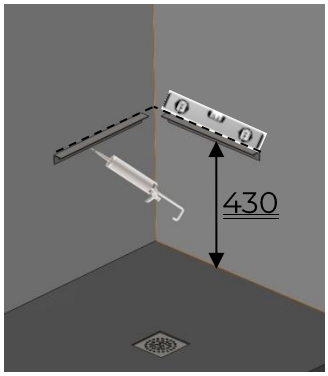

1. Coller et Visser les équerres murales de niveau à **430mm** de hauteur. (Vérifier qu'elle soit à la même hauteur que l'équerre centrale)

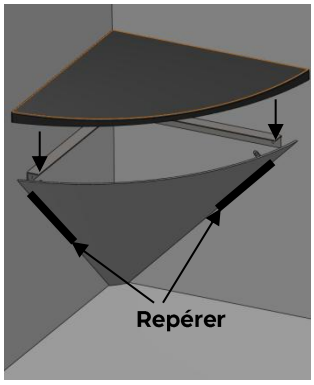

2. Présenter la tablette et la coque puis tracer des repères pour la coque.
⚠Si besoin ajuster la coque et la tablette (angle fermé)*

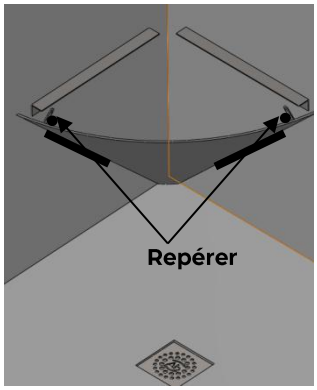

3. Repérer le perçage des pattes de fixation de la coque.

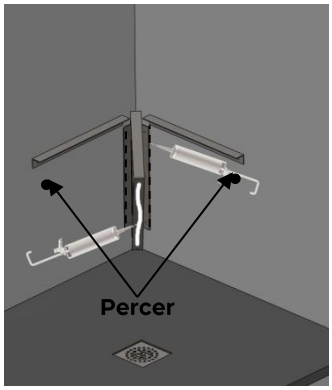

4. Enlever la coque.
Percer les pattes de fixation.
Coller et Visser l'équerre centrale à la même hauteur que les équerres latérales.

5. Positionner la coque, Visser les pattes de fixation.
Siliconer le dessus des 3 équerres.

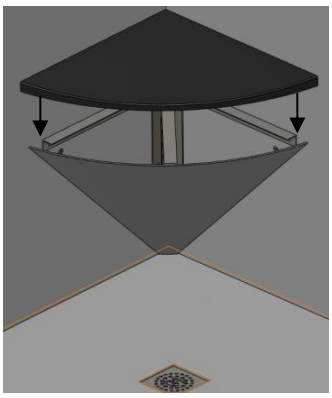

6. Positionner et Coller la tablette sur les équerres et la coque.

7. Siliconer le pourtour de l'ensemble.

*=Utiliser une disqueuse en découpe ou en ponçage.

BP 206, 07502 GUILHERAND-GRANGES CEDEX
Tél. 04 26 60 91 07 - www.ambiancebain.com/ - Mail : info@ambiancebain.com

NOTICE DE POSE – BANCS DE DOUCHE

G097V1.1

Garantie

Nos articles ne sont garantis que contre les vices de fabrication. Ils ne peuvent l'être en cas d'utilisation inappropriée qui pourrait en être faite. La garantie est exclue si le vice de fonctionnement résulte d'une intervention sur le bien effectué sans autorisation, si le fonctionnement défectueux provient de l'usure normale du bien ou d'une négligence, ou défaut d'entretien de la part de l'acheteur.

Le béton de synthèse SMO™ (plan de vasque, receveur de douche, tablette et panneau mural) est un matériau composite moulé pouvant présenter des petites irrégularités au niveau dimensionnel, aspect de surface, planéité ainsi que des variations de ton et de décor. Les tolérances admissibles ne pouvant entraîner aucune prise en charge de garantie sont : • variation dimensionnelle (± 3 mm par mètre)/ • planéité de surface (± 2 mm par mètre)/ • variation de ton : des variations de ton d'une livraison à une autre, ainsi que des variations de décor (marbrure, nuance, aspect de surface)/ • pollutions de surface, certains coloris unis peuvent en présenter (résidu de charge minérale ou de grain), une surface de contamination de 6 mm² par panneau en un point ou disséminé est admissible.

Cette notice est destinée à faciliter la pose d'un banc elle n'est pas contractuelle.

Résistance aux tâches et aux agents chimiques

PRODUITS	DURÉE D'EXPOSITION	RÉSISTANCE	RÉSULTATS
VINAIGRES	2h/16h/24h	Bonne	Conforme au test de EN 14527 (vinaigre blanc recommandé pour l'entretien du SMO)
SOUDES, DÉBOUCHEURS	2h	Bonne	Conforme au test de EN 14527
SOLVANTS	2h	Bonne	Test réalisé avec Acétone, dissolvant, Alcool ménager, Ethanol 70%, conforme EN 14527
ANTICALCAIRE	2h	Bonne	Ne pas laisser sécher le produit
EAU DE JAVEL	2h/16h/24h	Bonne	Conforme au test de EN 14527
DÉSINFECTANT	2h/16h/24h	Bonne	Nettoyer rapidement après avoir fait une tache (bétadine dermique notamment)
VERNIS À ONGLES		Bonne	Nettoyer rapidement après avoir fait une tache
TEINTURES À CHEVEUX	2h/16h/24h	Bonne	Nettoyer rapidement après avoir fait une tache (ne pas utiliser de produit avec ammoniaque)
CRÈME A RÉCURER		Moyenne	Risque de micro-rayures avec ce type de produits

Propriétés du SMO™ et de son gelcoat

PROPRIÉTÉS	
ANTIDÉRAPANT	PN6 Coloris Brillants PN24 Coloris Mats PN24 Coloris Natural Stone
RÉSISTANCE AUX RAYURES	Haute
RÉSISTANCE À L'ABRASION	Haute - Norme XPD12-210 et EN 14688
RÉSISTANCE À L'IMPACT	Haute - Norme XPD 60-050
RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE	Bonne - Norme EN14 688
STABILITÉ DES COULEURS	Bonne - Norme EN438 2I
MATÉRIAU HYDROFUGE	Gelcoat de qualité sanitaire utilisé en milieu humide
CE	n° 002 V01 - EN 14527

SMO™ conforme à la norme EN14527

BP 206, 07502 GUILHERAND-GRANGES CEDEX
Tél. 04 26 60 91 07 - www.ambiancebain.com/ - Mail : info@ambiancebain.com